

Stavebná úprava EZ
VN 1354 Nižná za UV 1354/uv/odb_nizna_vlek, EAM PP 131204660

VN vonkajšie vedenie

Popis	Počet
1. Výmena úsečníka vrátane podperného bodu a kruhového uzemnenia [ks]	1
2. Doplnenie úsečníka na existujúci podperný bod vrátane kruhového uzemnenia [ks]	1
3. Výmena dreveného podperného bodu za betónový vrátane vystrojenia [ks]	10
4. Výmena konzoly na existujúcom podpernom bode za KONZOLA OCHRANNÁ BS JN-záves [ks]	1
5. Výmena konzoly na existujúcom podpernom bode za KONZOLA ODBOČNÁ JK-záves [ks]	1 -2
6. Výmena konzoly na existujúcom podpernom bode za KONZOLA ŤAŽKÁ T JK/JK-záves [ks]	1
7. Výmena VN kotevného závesu (JK) na existujúcom podpernom bode [ks]	6
8. Výmena holých vodičov za ALFE LANO 3x48-AL1/8-ST1A (ACSR) (trasa GIS) [m]	905
9. Dokumentácia skutočného vyhotovenia [ks]	1
10. Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1
11. Fotodokumentácia (vyhotovenie uzemnenia pred zakrytím a i. zakryté práce) [ks]	1


Súradnice: TS 49.300020, 19.523000, DB 49.293015, 19.517950

Termín realizácie: do 06/2027

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Ivan Ondrejka, 0915 922 839 , stredisko prevádzky EZ LM

Popis riešenia:

- Výmena 3x35 AlFe6 za ALFE LANO 3x48-AL1/8-ST1A (ACSR) podľa výkresovej časti (od odbočného PB z hlavného vedenia po trafostanicu 1354/ts/nizna_vlek) v dĺžke cca 905m (trasa GIS)
- p.b. 1 Výmena úsekového odpojovača 1354/uv/odb_nizna_vlek za nový UV do vedenia typ UVEI 25/400-S (SAP 24433) dodržať montážny návod, výmena existujúceho betónového PB za nový JB 10,5/10, vyhotovenie nového kruhového uzemnenia
- p.b. 13 Doplnenie nového úsekového odpojovača pre TS 1354/ts/nizna_vlek pod vedenie typ UVEI 25/400-S (SAP 24411) dodržať montážny návod, zapojenie podľa prílohy, vyhotovenie nového kruhového uzemnenia
- p.b. 2-11 Výmena drevených PB za betónové spolu s konzolami ochrannými a izolátormi podľa výkresovej časti (konzola VN ochranná SAP 23618 pre DN záves a SAP 23617 pre JN záves)
- Preizolovanie TS 1354/ts/nizna_vlek JK-záves
- p.b. 13 Na ťažkú konzolu namontovať konzolové chráničky CHK-1
- p.b. 12 Na jestv. JB vymeniť ľahkú konzolu za konzolu BS JN-záves

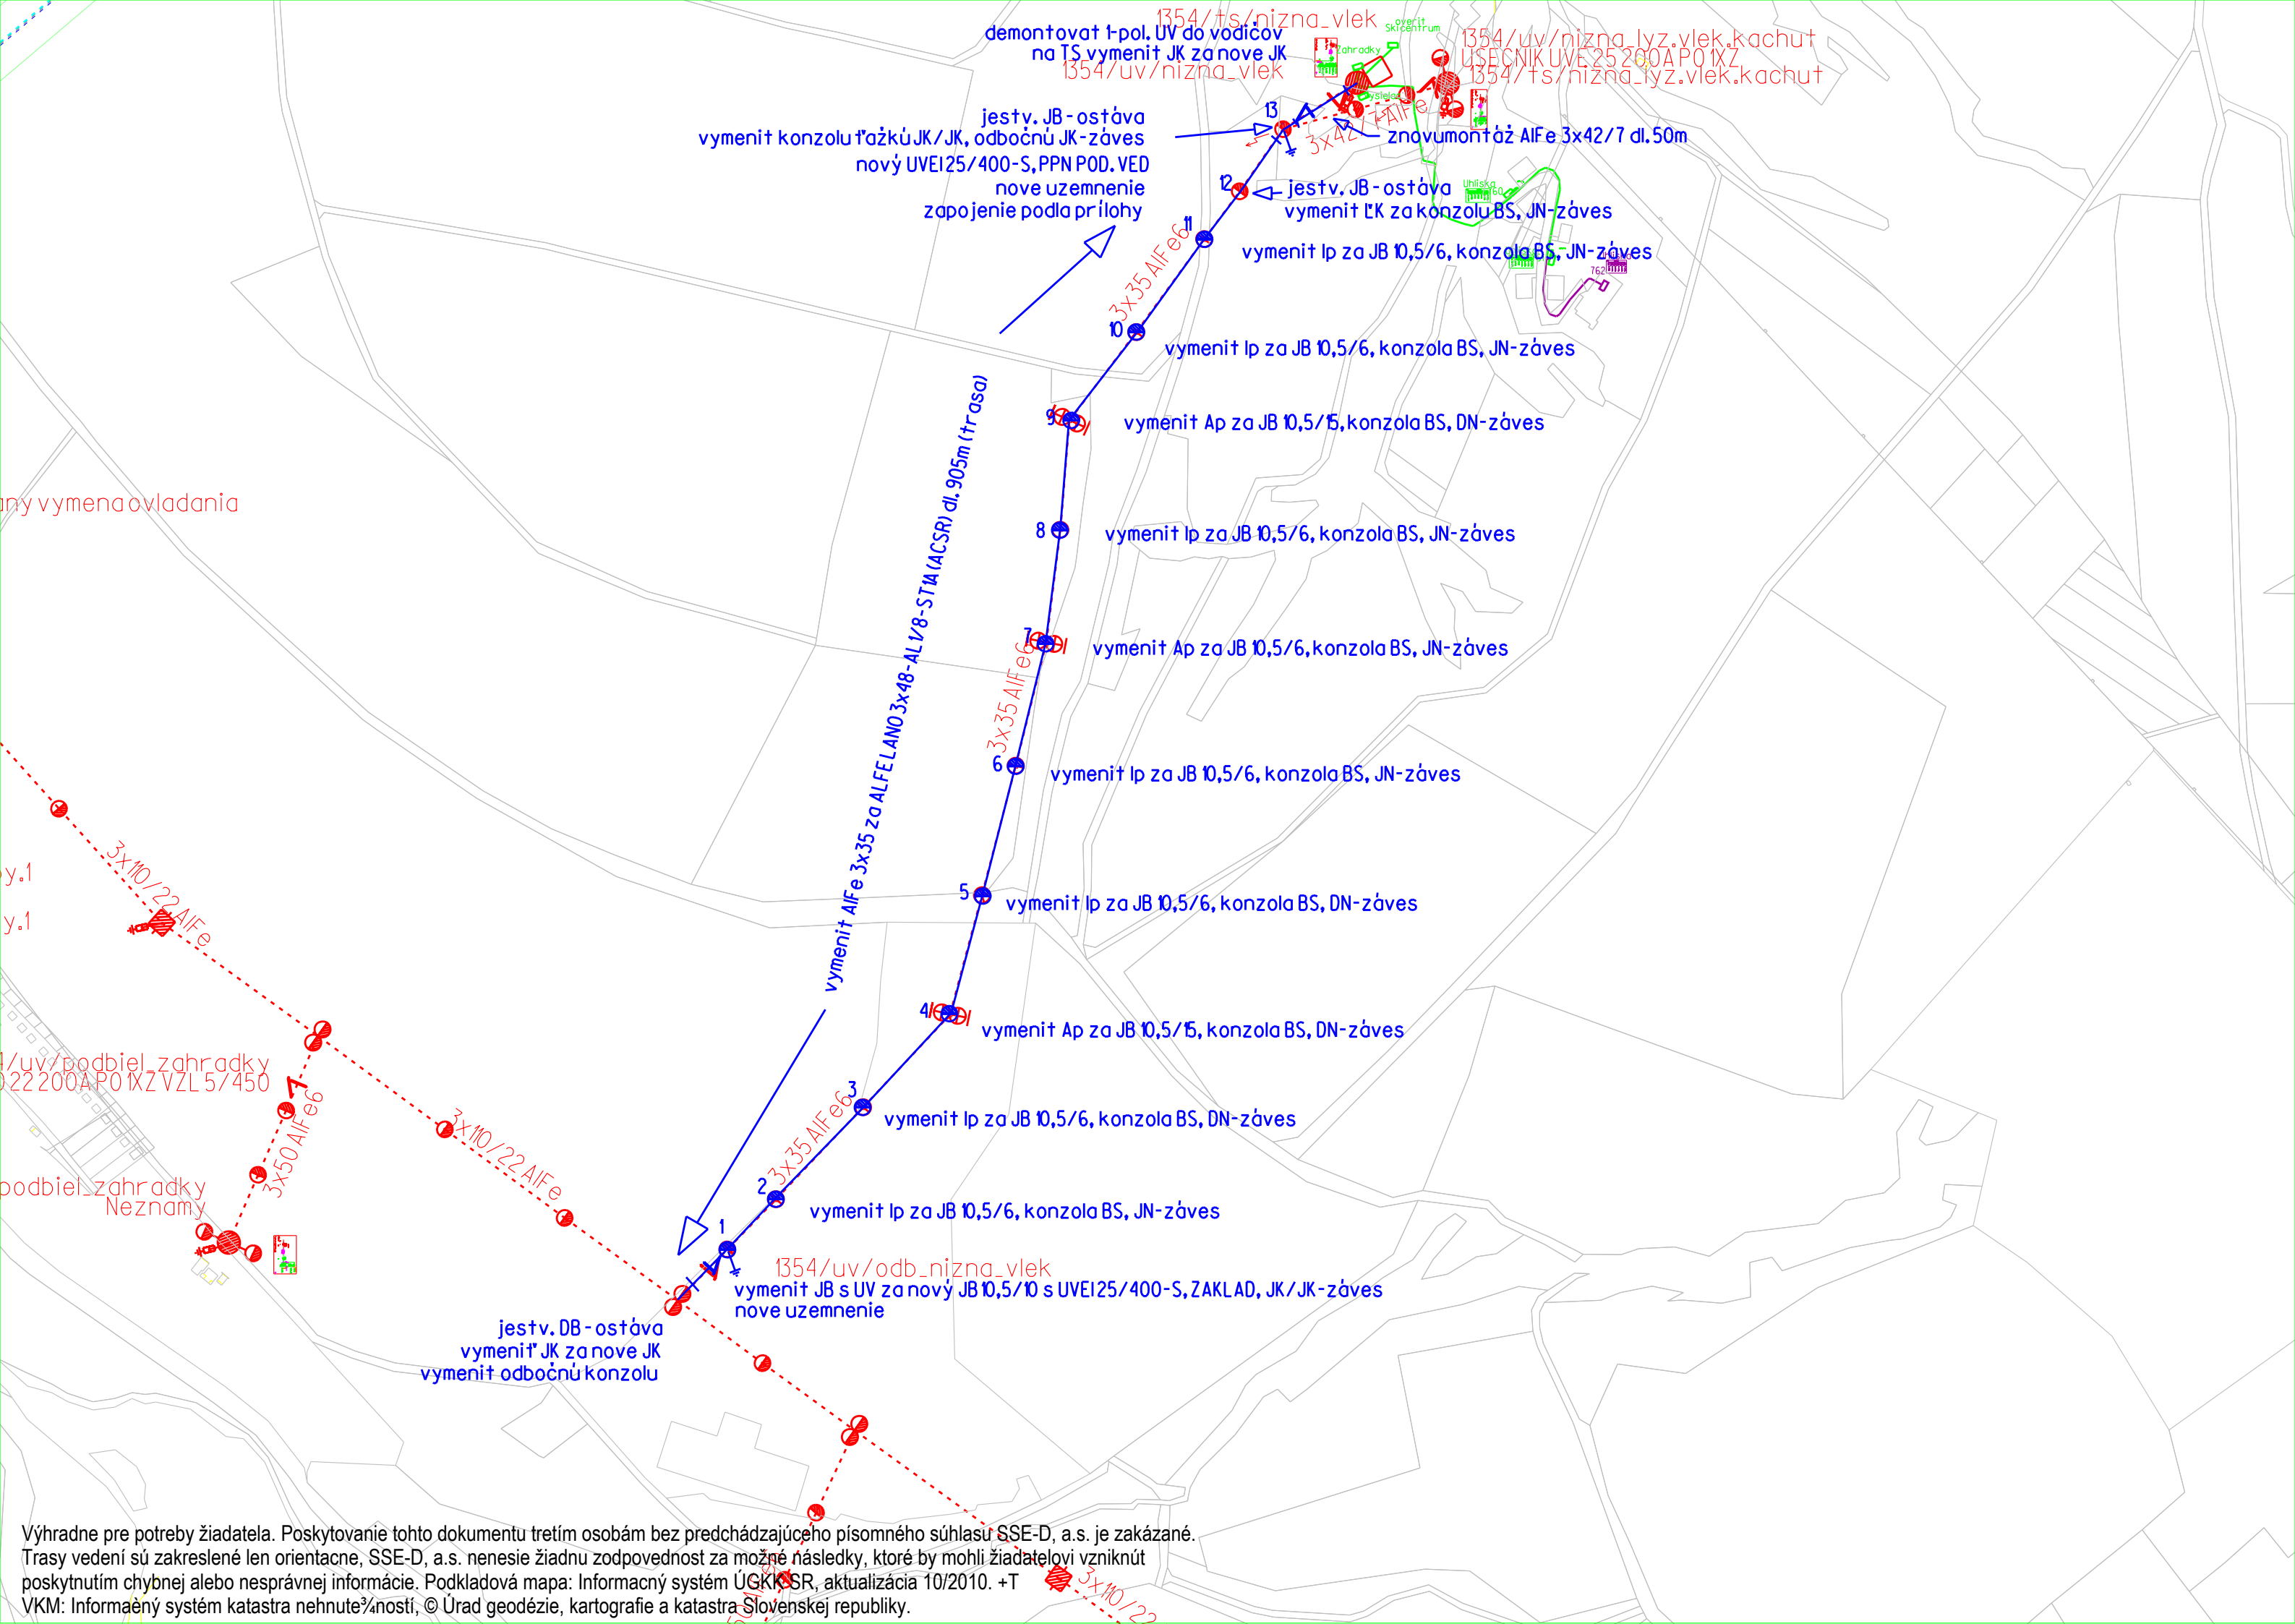

Výhradne pre potreby žiadateľa. Poskytovanie tohto dokumentu tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu SSE-D, a.s. je zakázané.
Trasy vedení sú zakreslené len orientácie, SSE-D, a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za možné následky, ktoré by mohli žiadateľovi vzniknúť
poskytnutím chybné alebo nesprávnej informácie. Podkladová mapa: Informačný systém ÚGK SR, aktualizácia 10/2010. +T
VKM: Informačný systém katastra nehnuteľností, © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Zmena zapojenia p.b.č.13

